

Foorkasten

Gebruik

De sleutel van een foorkast kan afgehaald worden bij facilitair beheer tegen ontvangstbewijs.

- stekker insteken
- kast openen
- zekering opzetten van het betreffende stopcontact
- kast sluiten



- bij het verwijderen van de stekker zal de zekering automatisch terug afspringen
- er zijn 3 stopcontacten 230 Volt - 32 Ampère
- er zijn 2 stopcontacten 400 Volt - 63 Ampère
- totaal vermogen foorkast 100 A / 400 V (40000 Watt).

Aansluitingen

- enkel CE-gekeurde zaken aansluiten (kabels, toestellen,...)
- bij voorkeur losse kabels gebruiken
- kabelhaspels steeds volledig ontrollen
- gebruik kabels met een vergrote mechanische weerstand (bv H07RN-F of beter)
- aansluitingen rechtstreeks van de kast of het verdeelblok naar de gebruiker
- koppel geen kabels aan elkaar, brandgevaar!
- controleer alle kabels op schade
- controleer alle aangesloten toestellen, inclusief hun aarding
- controleer de totale vermogens die aangesloten werden



Vraag advies bij twijfel!

Blauwe aansluiting 32 A/230 V 2 fasig (maximum 7350 Watt / 7,35 kVA)




- verlengkabel tot 50 meter 3 x 2,5 mm² (max 20 A of 4500 Watt)
- verlengkabel meer dan 50 meter 3 x 4 mm² (max 20 A of 4500 Watt)

Men kan hier met een verloopstuk werken naar een alledaags stopcontact.
Vanaf dit tussenstuk verlengkabels 3 x 2,5 mm² tot maximaal 50 meter (16 A of 3600 Watt) gebruiken.

Nooit over het maximale vermogen van het stekkerblok gaan (zie typeplaatje).



Rode aansluiting 63 A/400 V 3 fasig (maximum 43.500 Watt / 43,5 kVA)

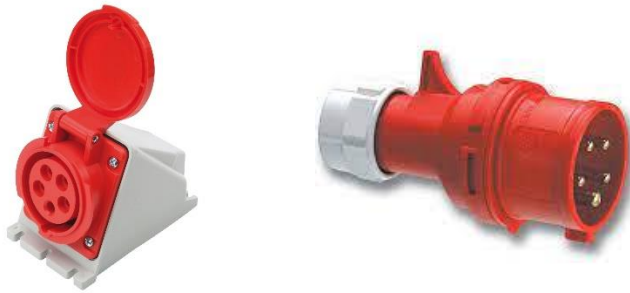

- verlengkabel tot 25 meter 5 x 2,5 mm² (max 16 A of 6400 Watt)
- verlengkabel tot 25 meter 5 x 4 mm² (max 32 A of 12800 Watt)
- verlengkabel tot 25 meter 5 x 10 mm² (max 63 A of 25200 Watt)
- verlengkabel tot 50 meter 5 x 4 mm² (max 16 A of 6400 Watt)
- verlengkabel tot 50 meter 5 x 6 mm² (max 32 A of 12800 Watt)
- verlengkabel tot 50 meter 5 x 16 mm² (max 63 A of 25200 Watt)

Men kan een verloopstuk gebruiken naar een alledaags stopcontact.

Vanaf dit tussenstuk verlengkabels 3 x 2,5 mm² tot maximaal 50 meter (16 A of 3600 Watt) gebruiken.

Nooit over het maximale vermogen van het stekkerblok gaan (zie typeplaatje).

